図番 BKN00004

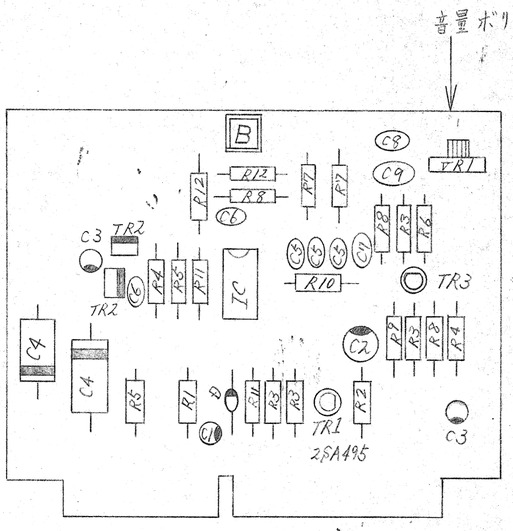

注 トランジスター取付方法

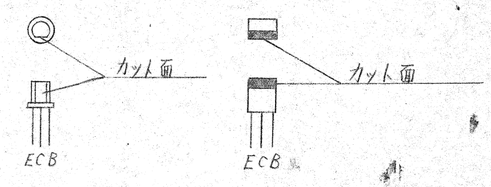

注 コンデンサー取付方法



注 ダイオード取付方法



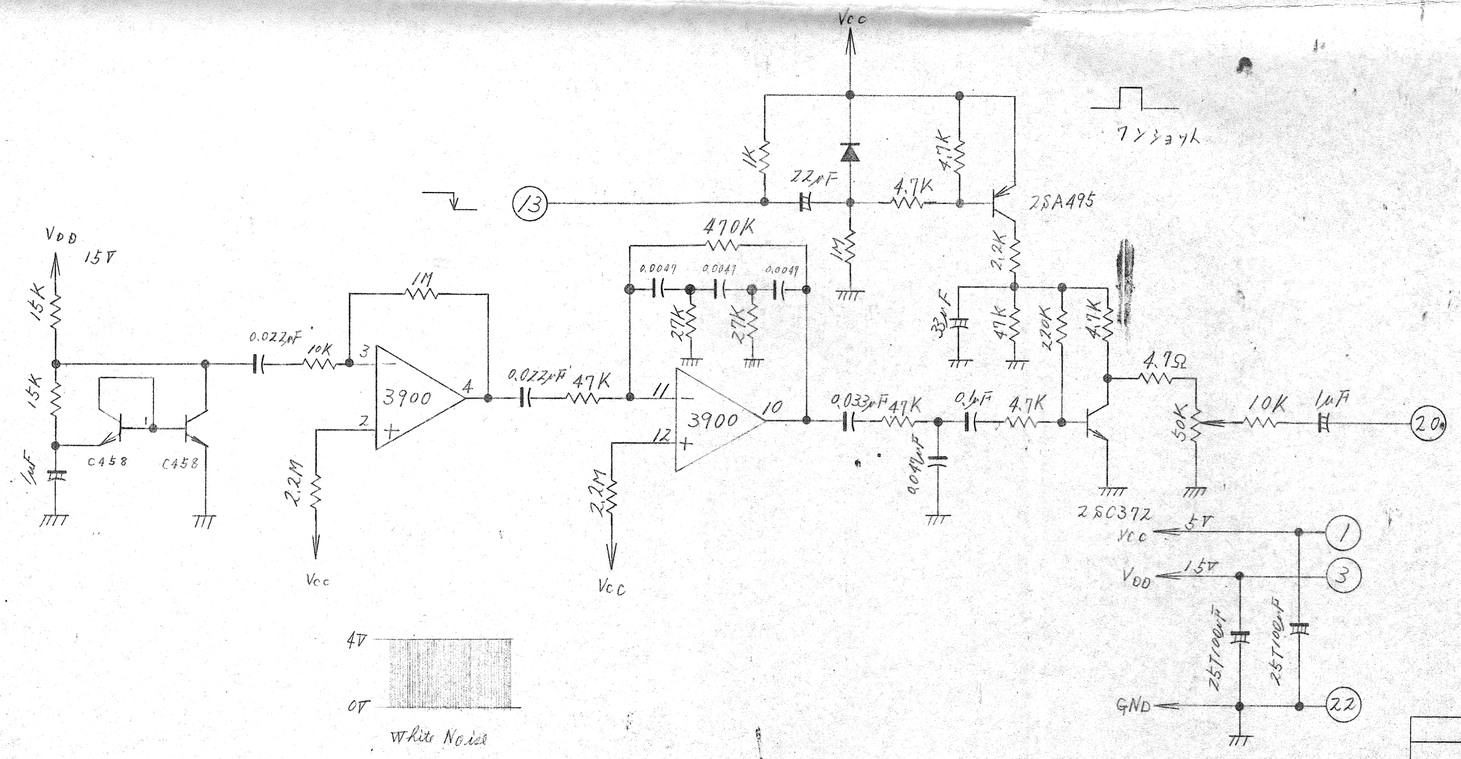

No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
30					
29	AAT 53041	ボリューム	VR1	1	B-50KΩ
28	AAT 51845	カラー抵抗	R12	2	2.2M 4本±5%
27	AAT 51837	〃	R11	2	1M 〃 〃
26	AAT 51829	〃	R10	1	470K 〃 〃
25	AAT 51821	〃	R9	1	220K 〃 〃
24	AAT 51805	〃	R8	3	47K 〃 〃
23	AAT 51799	〃	R7	2	27K 〃 〃
22	AAT 51709	〃	R6	1	4.7Ω 〃 〃
21	AAT 51793	〃	R5	2	1.5K 〃 〃
20	AAT 51789	〃	R4	2	10K 〃 〃
19	AAT 51781	〃	R3	4	4.7K 〃 〃
18	AAT 51773	〃	R2	1	2.2K 〃 〃
17	AAT 51765	カラー抵抗	R1	1	1K 〃 〃
16	AAT 41244	フィルムコンデンサー	C9	1	TDY-1H-104
15	AAT 41242	〃	C8	1	TDY-1H-473
14	AAT 41241	〃	C7	1	TDY-1H-333
13	AAT 41240	〃	C6	2	TDY-1H-223
12	AAT 41236	フィルムコンデンサー	C5	3	TDY-1H-472
11	AAT 41111	電解コンデンサー	C4	2	25T-100
10	AAT 41048	〃	C3	2	50TB-1
9	AAT 41034	〃	C2	1	25TB-33μF
8	AAT 41033	電解コンデンサー	C1	1	25TB-22μF
7	AAT 31011	オペアンプ	IC	1	LM3900
6	AAT 12019	ダイオード	D	1	1S2095K
5	AAT 11043	トランジスター	TR3	1	2SC372-Y
4	AAT 11005	〃	TR2	2	2SC458-C
3	AAT 11003	トランジスター	TR1	1	2SA495-Y
2	AAO 19617	コネクターフラッカー		1	B
1	SAO 70006	効果音(米銃)PCボード		1	

出図 53.7.27 技術部

日付	記事	署名

一般公差		処理	仕上	日付 52. 5. 30	尺度
機名	CROSS FIRE	機番	承認	検図 設計	製図
名称	Explosion Sound P.C.Board ASS'y エクスプロージョンサウンドP.Cボード ASS'y		図番	BKN00004	

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工業株式会社